



接口斜度为 1°

径向接口见主视图错开 120°，22 条螺栓

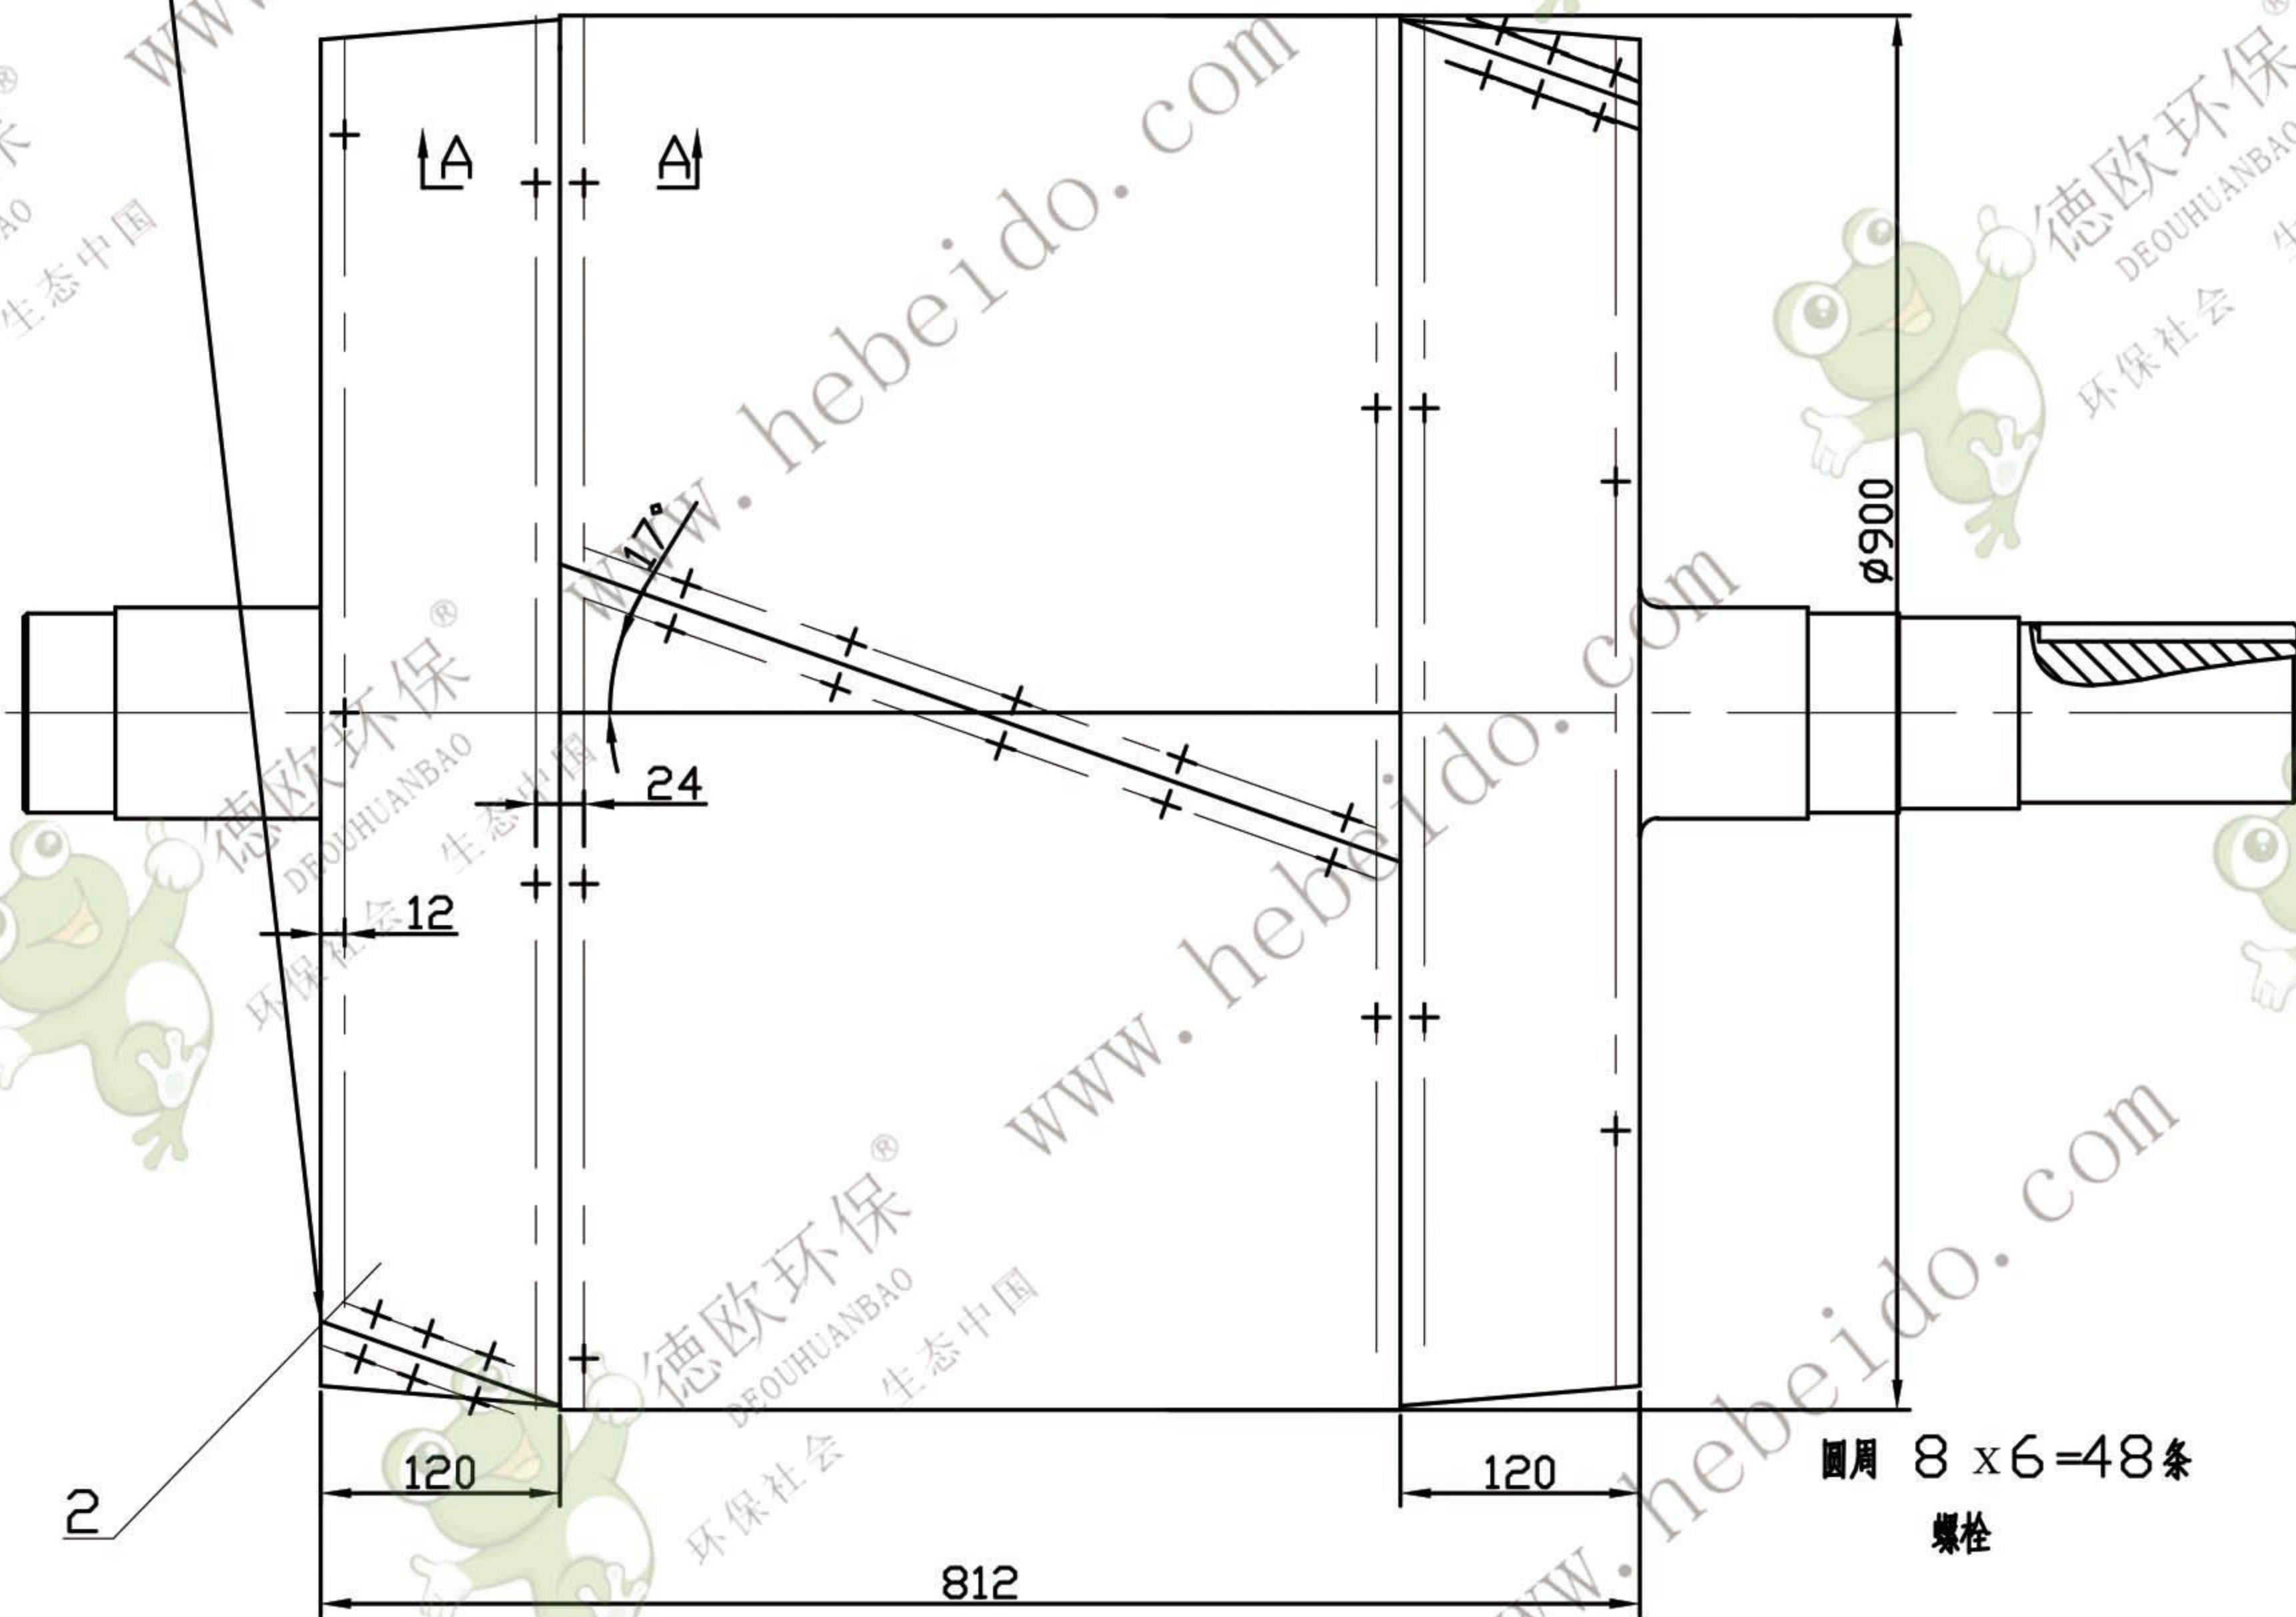

圆周 8 x 6 = 48 条螺栓

A-A  
1:3

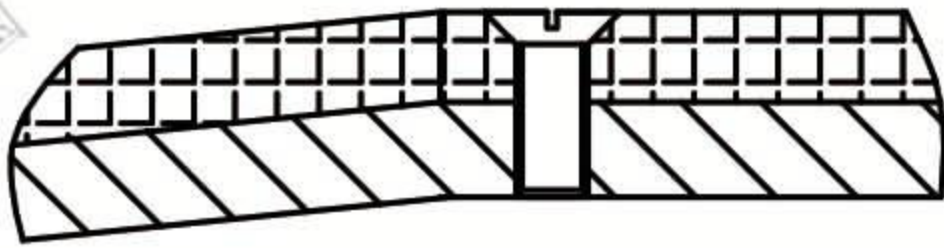

帆布胶布包在辊筒圆周上，辊筒表面与帆布胶布不允许产生间隙，间隙过大部位可增加螺钉，螺钉平头只允许凹入，不准凸出。

2		帆布胶布		φ=15			
1	GB819-85	十字沉头螺栓	80	M12x30	0.03	1.92	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	页数
				主动辊筒镶胶布		TD630-01-02	
设计	审核	标准化					
初校	审核	审定					
审核	审核	批准					
工艺	编制	日期					
				共 78 张		第 4 张	
				材料		德欧环保 生态中国	