


FU700-03B-03

其余 $\nabla 25$

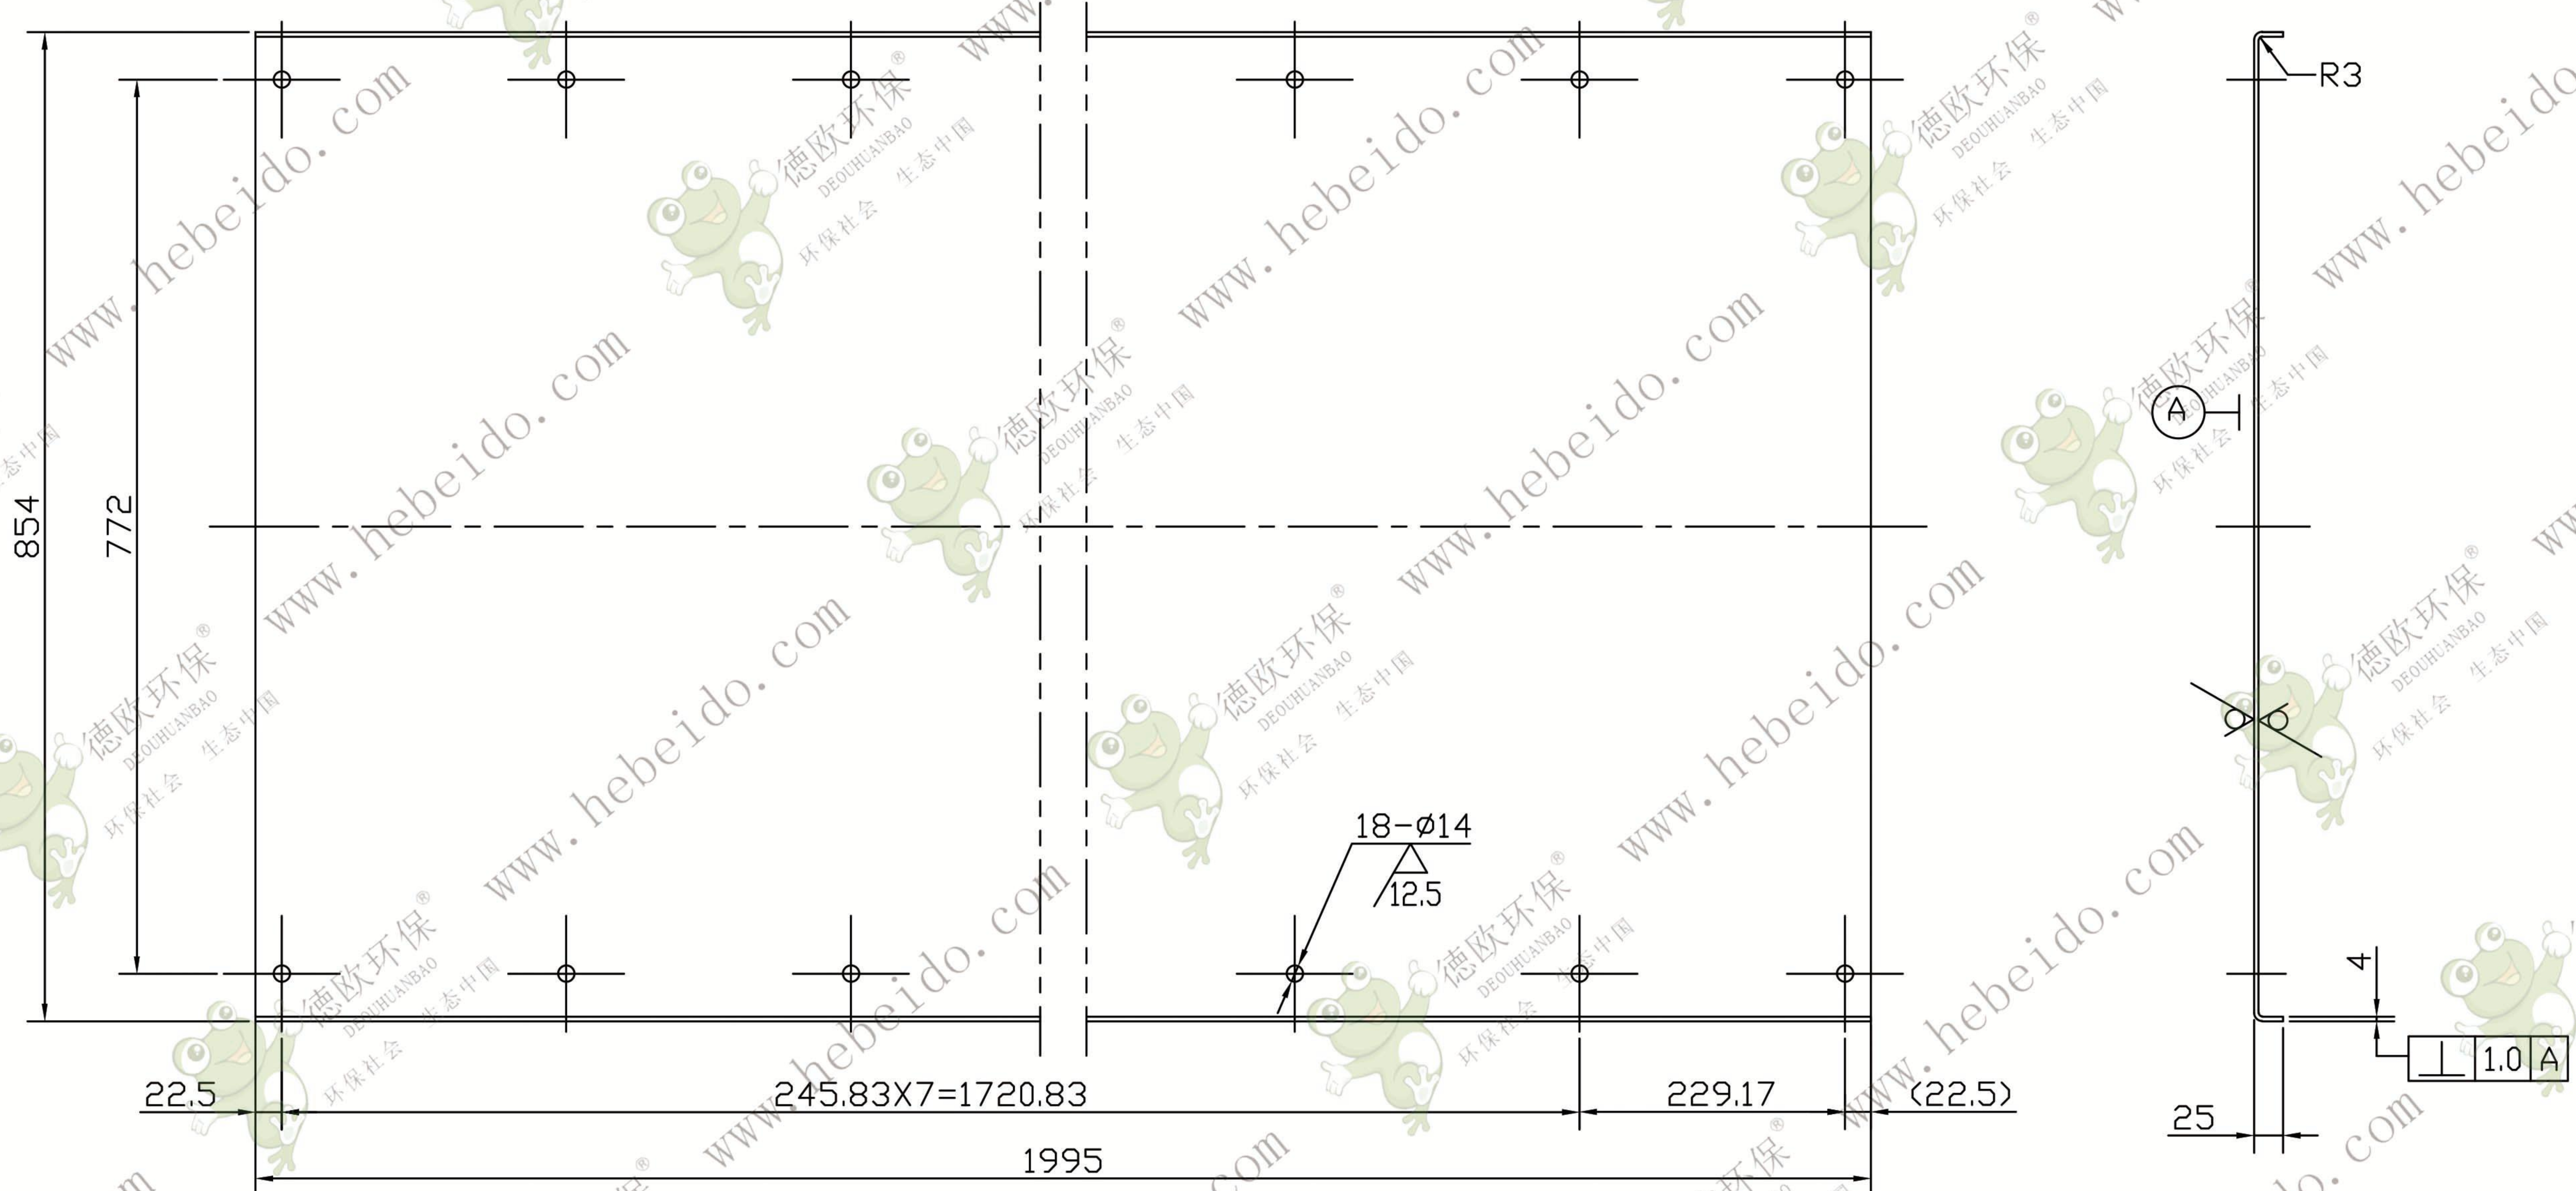

技术要求

1. 折边在全部孔加工后进行, 基准面A必须平整。
2. 去除毛刺 校平, 并涂防锈漆一道。
3. 下料尺寸: 892X1995X4。

					中间(非标准)节盖板			FU700-03B-03	
								Q235 δ=4 钢板	
设计	李进通	标准	日期		图样标记	重量	比例	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
校对	秦海波	批准				55.18	1:6		
工艺	刘飞	日期			共	张	第		