


标记	文件号	修改内容	签名	日期

DT GP1105

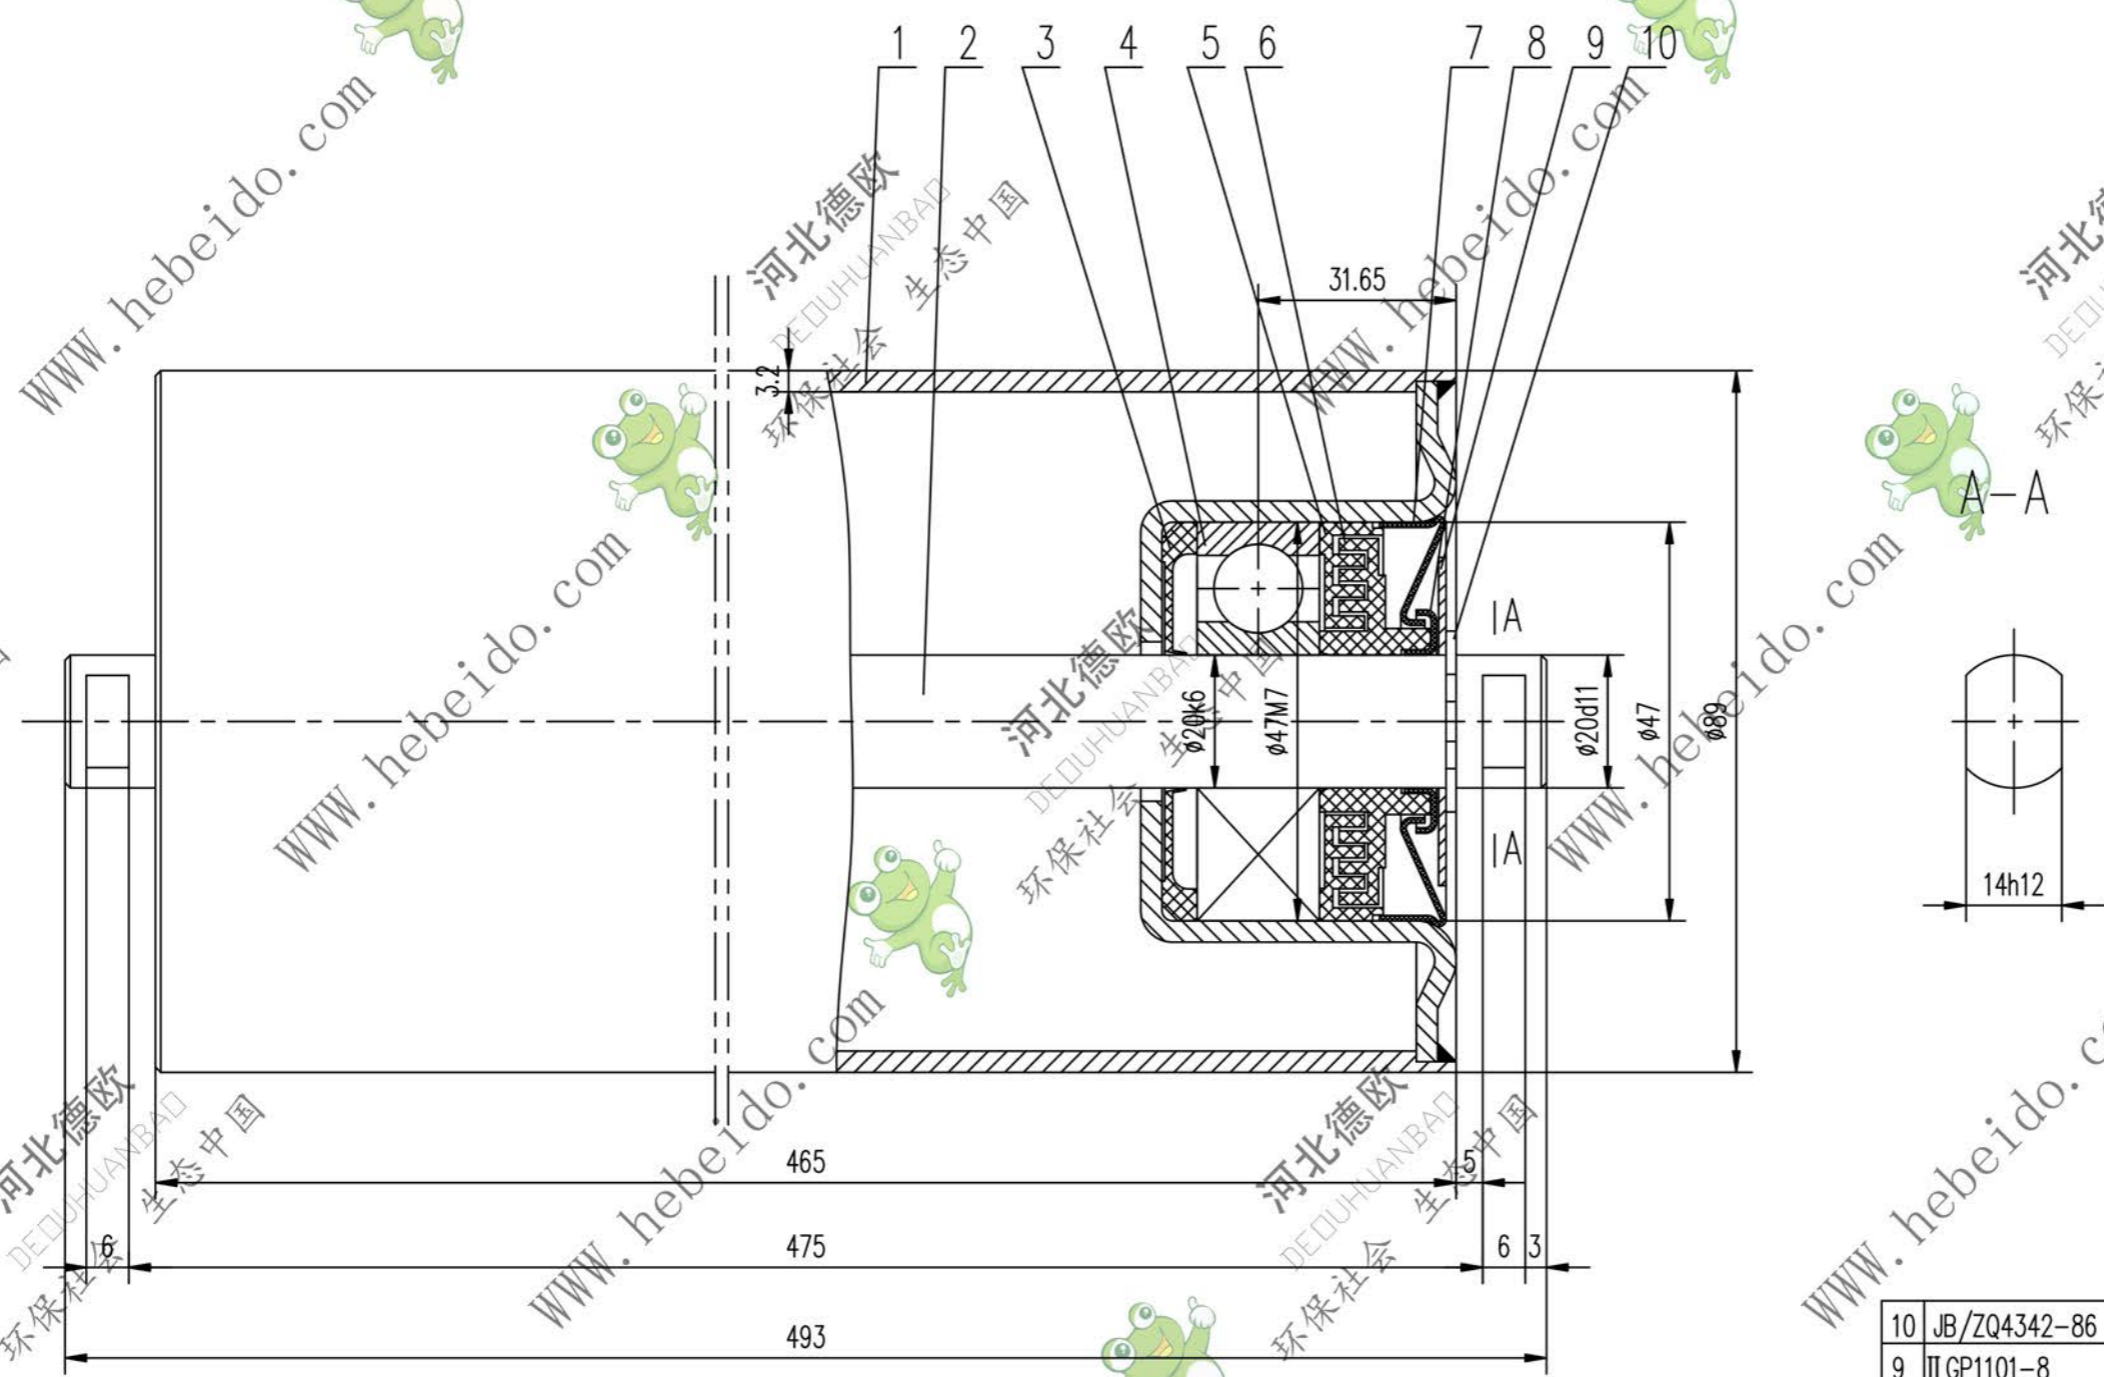

技术要求

1. 装配时，在轴承前后油室内应加满，在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂。
2. 其它技术要求应符合《带式输送机技术条件》GB10595-89中的相关规定。

10	JB/ZQ4342-86	挡圈	20	2	成品	0.002	0.004	
9	II GP1101-8	挡板		2	Q235-A	0.007	0.014	借用
8	II GP1101-7	外挡圈		2	08F	0.009	0.018	借用
7	II GP1101-6	内挡圈		2	08F	0.028	0.056	借用
6	II GP1101-5	外密封圈		2	尼龙1010	0.007	0.014	借用
5	II GP1101-4	内密封圈		2	尼龙1010	0.004	0.008	借用
4	GB276-89	轴承	4G204	2	成品	0.1	0.2	
3	II GP1101-3	密封圈		2	尼龙6	0.004	0.008	借用
2	II GP1105-2	轴		1	20	1.216	1.216	
1	II GP1105.1	辊体		1	铸件	3.699	3.699	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	重量(kg)	备注

	合同号	
	设计	李连通
	工艺会审	
校对	刘飞	批准
复核	刘飞	图形输入
标准化检查		日期

普通辊子

DT GP1105		
图样标记	重量 kg	比例
	5.24	1:1
		共 页
		第 页

A2 图样文件名 1105