


II GP2405-4	标记	文件号	修改内容	签名	日期
-------------	----	-----	------	----	----

全部  $\frac{3.2}{\nabla}$

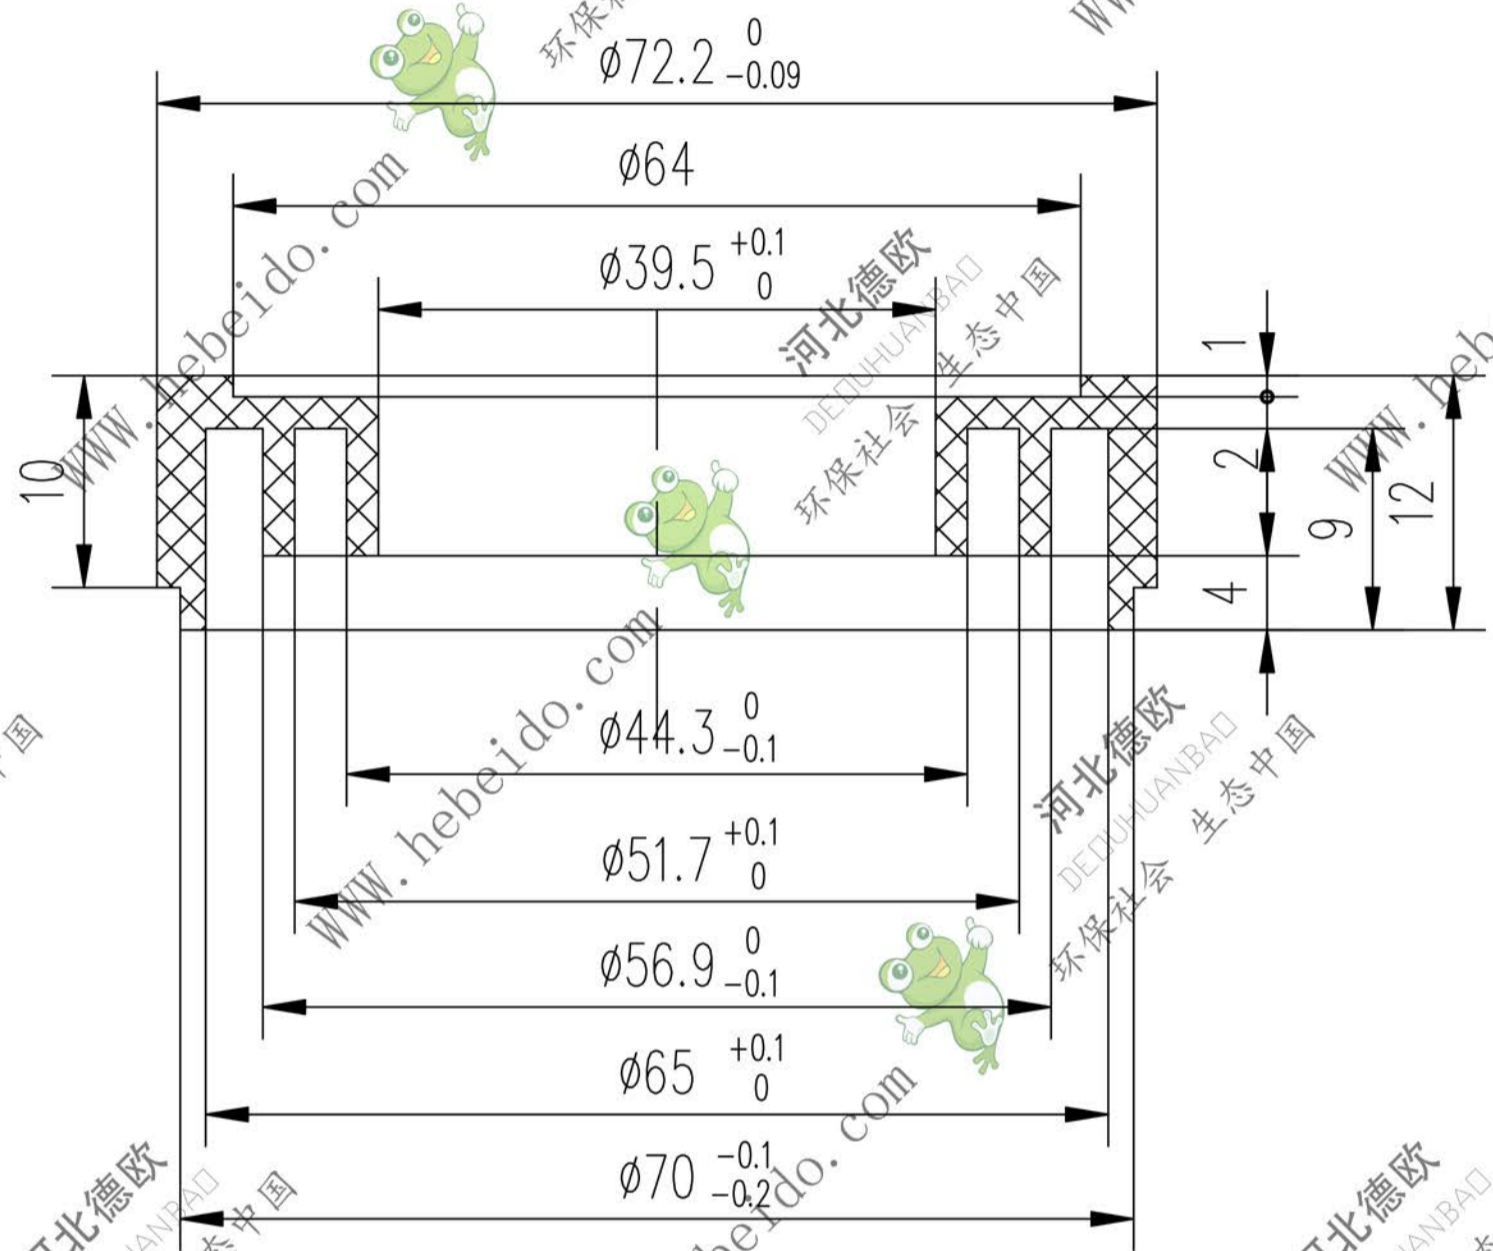

技术要求

1. 不得有裂纹, 飞边, 毛刺。
2. 密封环处应平整, 其局部低凹缺陷不得大于0.5。  
注: 注塑气泡不得大于0.5, 每平方厘米内不得多于2个, 总数不得多于5个。

2405-4

图纸文件名	合同号		尼龙1010	
	设计	李连通		
A4	校对		批准	秦海波
	复核	刘飞	图形输入	
	标准化检查		日期	

内密封圈

II GP2405-4

图样标记

重量 kg

0.023

比例

2:1

德欧环保  
DEOUHUANBAO  
环保社会 生态中国

共 页  
第 页