
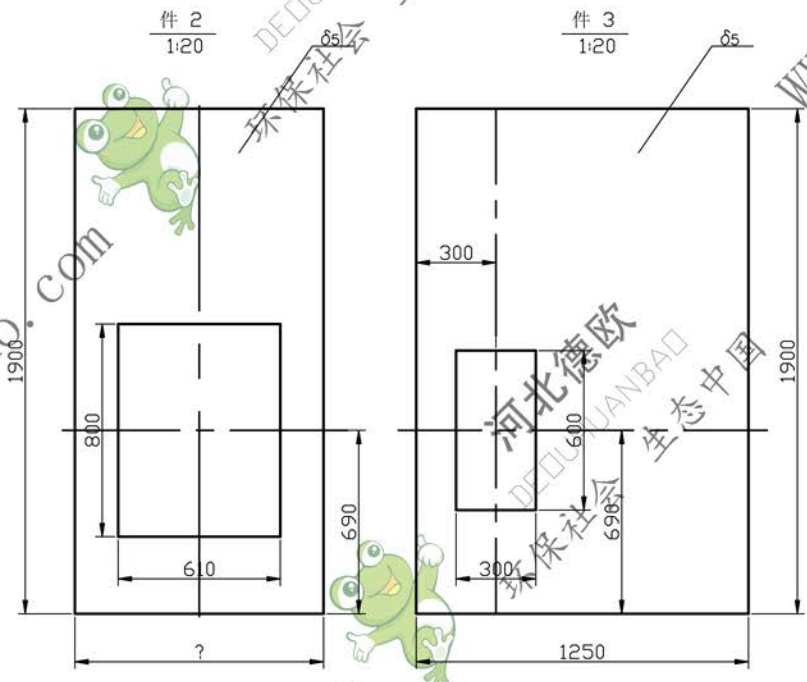
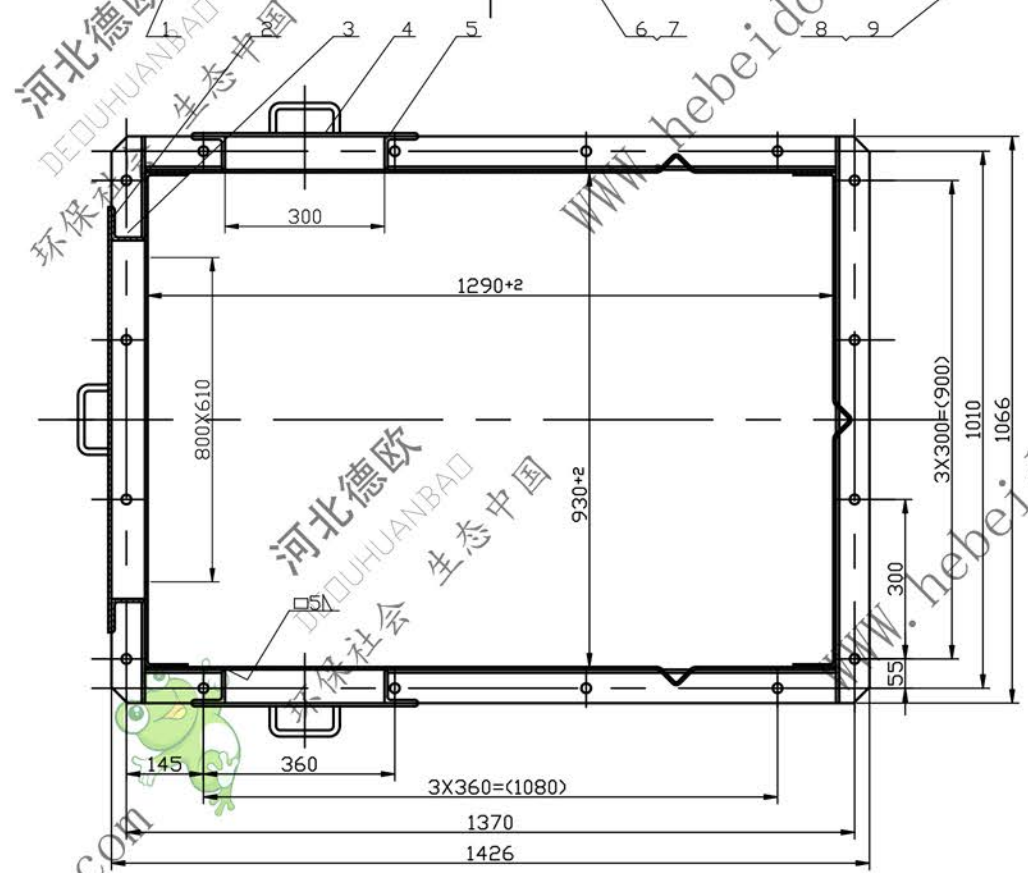


粗糙度	
热处理	
表面处理	

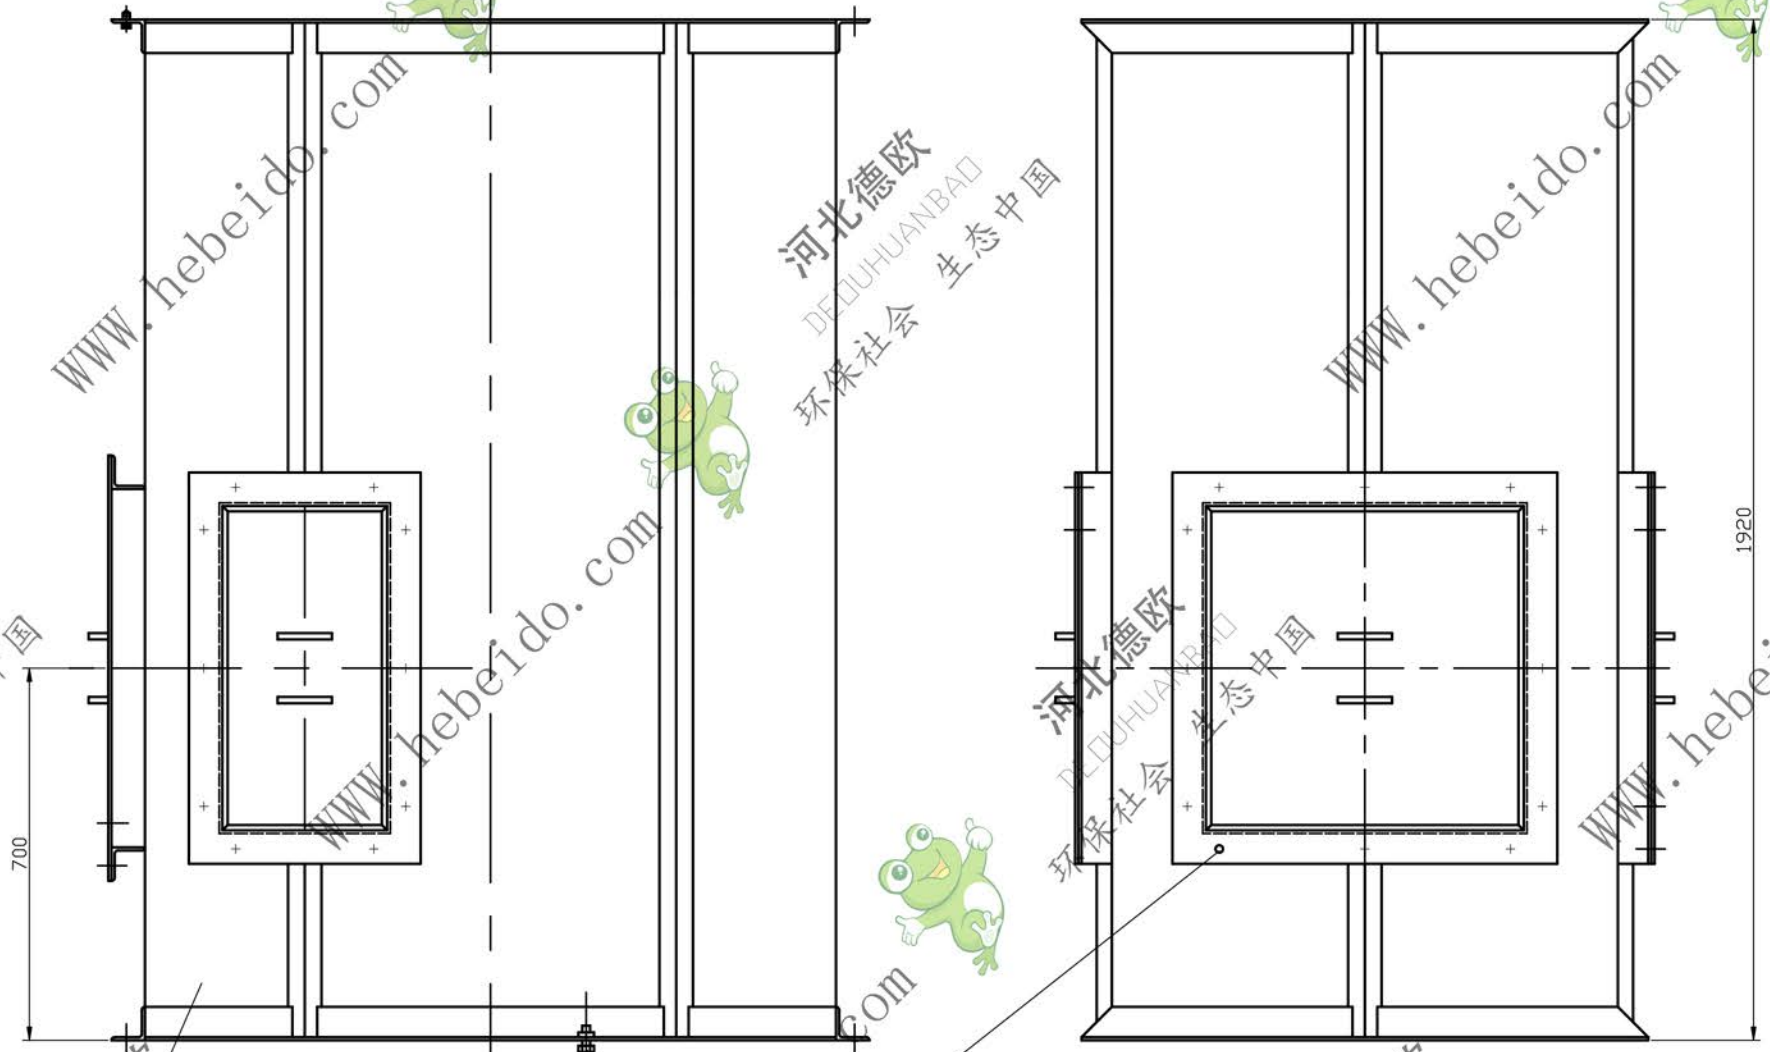

注：中部机壳TB50-40A中的件2、件3
尺寸按下图所示制造。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
7	GB30-76	螺栓 M12X35	32	A3	0.038	1.22	
6	GB52-76	螺母 AM12	32	A3	0.055	1.76	
5	TB50-14-01	门框	1	组件	11.4	22.8	
4	TB50-10	检视门	2	组件	8.02	16.04	
3	TB50-70-20	门框	1	组件		17.03	
2	TB50-70-10	检视门	1	组件		17.52	
1	TB50-40A	中部机壳	1	部件		427.3	

通用技术条件 JB/ZQ4000		TB50-70A	
中部机壳 (有门)		图样标记 重量 比例 共 张第 张 503.4 1:10	
设计	李连通	标准化	
制图	秦海波	审核	
审核	刘飞	批准	
工艺		日期	
材料:	件数:	德欧环保 DEOUHUANBAD 环保社会 生态中国	